

Kaminöfen



Raumheizer



Ölfen



Stabilität und Erneuerung

Das über 145 Jahre alte Ansehen unseres Unternehmens wird durch die Vielzahl und Vielfalt unserer Fachkenntnisse in Innovation, Design, Technik und Qualität begründet.

Die größten Herausforderungen des Marktes sind heute: individuell zugeschnittene Design-Lösungen, die Reduktion des Energieverbrauches und das Aufzeigen neuer Möglichkeiten für den Umweltschutz. Als Antwort auf diese Anforderungen stehen unsere Neuheiten ganz im Zeichen des individuellen Designs, dem auch in Zukunft unsere ganze Aufmerksamkeit gelten wird.

Um unsere technische und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, legen wir großen Wert auf die Anwendung innovativer, umweltschonender Fertigungstechniken, vermindern unseren Material- und Energieverbrauch und reduzieren massiv den Emissionsausstoß. Zeichen unseres erfolgreichen Umwelt-, Sicherheit- und Qualitätmanagements sind seit 2013 nicht nur die Zertifizierung nach ISO 9001, sondern auch unsere Zertifizierungen nach ISO 14001 und ISO 28001.

Zoltán Németh
CEO

„Feuer ist eine magische Erscheinung. Sie zu bekleiden und zu bezähmen, ist eine besondere Herausforderung.“

Als Designer ist mein Ziel, ein charakterstarkes, individuelles Brandimage zu schaffen. Neue Formen, innovative Details, Wamsler-Qualität. Ein zuverlässiges Element, das Feuer sicher in die Umgebung des Menschen bringt. Das ist die Wamsler-Identität.

Püspöki Apor
Design Manager



FILTERFREI GEGEN FEINSTAUB – WAMSLER VERBRENNUNGSTECHNOLOGIE

Mit der Wamsler-Verbrennungstechnik heizen Sie richtig – auch nach der Gesetzgebung (1.BImSchV). Dank ausgezeichneter Verbrennungswerte können alle unsere Produkte aus dem aktuellen Verkaufsprogramm auch in Zukunft ohne wartungsintensive und teure Filter betrieben werden.

Zu sämtlichen, aktuellen Produkten stehen offizielle Prüfunterlagen zur Verfügung. Daher muss keine kostenpflichtige Messung durch den Schornsteinfegermeister durchgeführt werden. Sie können diese Unterlagen auf unserer Internetseite www.wamsler.eu herunterladen.

TRIPLE AIR, FIREPLUS UND AIRLOGIC – DREIFACH GERÜSTET FÜR DIE ZUKUNFT

Mit dem Triple Air System zählen Wamsler Kaminöfen zu den Saubersten ihrer Klasse. Optimal positionierte Primär-, Sekundär- und Tertiärluftführungen sorgen für einen extrem effizienten Abbrand und eine wirkungsvolle Nachverbrennung der Heizgase.

Mit dem FIREplus System multiplizieren die Kaminöfen den Nachverbrennungseffekt und werden damit noch effizienter. Die Vermiculite-Platten über dem Brennraum bündeln die Flammen. Sie bewirken so extrem hohe Temperaturen der Heizgase und sorgen mit der Zuführung von Sekundär- und Tertiärluft für eine nahezu rückstandslose Verbrennung. Ganz nebenbei speichern die Platten die Wärme und erhöhen so den Wirkungsgrad Ihres Kaminofens. Die AirLogic Funktion unserer Kaminöfen gleicht die Luftzufuhr dem gewählten Brennstoff an. Sie bestimmen den Brennstoff am Wähler und unsere Kaminöfen öffnen oder schließen einzelne Luftkanäle und sorgen so für die optimale Luftzufuhr in den Brennraum.

ZERTIFIZIERTE, UMWELTFREUNDLICHE VERBRENNUNG

Unsere Kaminöfen verfügen über eine äußerst schadstoffarme und umweltfreundliche Verbrennung, die von anerkannten, europäischen Prüfstellen gemessen, dokumentiert und zertifiziert wird. Somit kann unser aktuelles Verkaufsprogramm auch in Zukunft ohne wartungsintensive und teure Filter betrieben werden. Sie verfügen über die Zulassungen nach Verbrennungsverbot wie München, Aachen oder Regensburg und Zulassungen nach der österreichischen 15aB-VG und der schweizerischen Luftreinhaltungsverordnung (VKF-Zertifikat).

Das CE-Zeichen dokumentiert die Übereinstimmung der Geräte mit den Vorschriften der Bauprodukten Richtlinie 89/106/EWG und den gültigen europäischen (EN) Normen.



24 STUNDEN TÄGLICH HEIZEN – OHNE ABKÜHLUNGSPHASEN

Alle Wamsler Kaminöfen können bei regelmäßiger Brennstoffaufgabe täglich im 24-Stunden-Dauerbetrieb beheizt werden. Auch wenn es sich bei Kaminöfen um sogenannte Zeitbrandfeuerstätten handelt, benötigen sie keine Abkühlungsphasen.

IMMER EINE KLARE SICHT – UNSERE SCHEIBENSPÜLUNG

Durch eine spezielle Art der Luftführung wird in einem Hohlraum im oberen Teil des Brennraums Sekundärluft vorgewärmt und von oben an der Innenseite der Scheibe nach unten geführt. Diese Spülluft beugt einer Verrußung der Scheibe vor und sorgt für ein klares Sichtfenster.

ANSPRECHENDES DESIGN MIT OPTIMALEM FUNKTIONEN – EINE KLEINE MATERIALKUNDE

Wamsler Kaminöfen zeichnen sich durch qualitativ hochwertige Verarbeitung, modernes Design und hohe Materialvielfalt aus. Dabei steht nicht nur die Optik, sondern auch die Funktion im Vordergrund.

STAHL UND GUSS – INBEGRIFF DER MASSIVITÄT

Gusseisen bildet nicht nur das extrem langlebige Grundmaterial für unsere Gussroste und Rostrelings, sondern steht gerade auch bei unseren Gusskaminöfen Arles und Nizza und den Modellen der Mona- und Romantikserie für pure Massivität. Unsere weiteren Kaminöfen verfügen über massive, hochtemperaturbeständig lackierte Korpusse aus Stahl. Hochwertig verarbeitet und doppelwandig konstruiert, garantiert der Stahlmantel dieser Kaminöfen nicht nur reduzierte Sicherheitsabstände, sondern auch eine schnelle Wärmeabgabe und Verteilung im Raum.

SCHAMOTT UND VERMICULITE – INBEGRIFF DER FEUERFESTIGKEIT

Schamott oder Vermiculite bilden die extrem feuerfesten Formsteine unserer Brennräume. Im Stecksystem ohne Mörtel ermöglichen sie einen schnellen, leichten Austausch einzelner Steine. Schamott ist im Prinzip nichts anderes als gebrannter Ton, der seine Temperaturbeständigkeit bis 1400 °C durch eine Vorbrennung erhält. Vermiculite ist mineralogisch ein Aluminium-Eisen-Magnesium-Silikat. Beide Materialien sind recyclebar und damit äußerst umweltfreundlich.

NATURSTEIN UND KERAMIK – INBEGRIFF DER WÄRMESPEICHERUNG

Naturstein und Keramik zeichnen sich durch ihre extreme Wärmespeicherkapazität aus. Das Material ist besonders pflegeleicht und leicht zu reinigen. So dient die Verkleidung bei Kaminöfen nicht nur zur Dekoration, sondern noch stundenlang, nachdem das Feuer im Kaminofen erloschen ist, gibt sie die gespeicherte Wärme nach und nach an ihre Umgebung ab.

SANDSTEIN – INBEGRIFF URBANEN LEBENSSTILS

Ursprünglich bekannt als Baumaterial für Pflaster oder Skulpturen, bildet der Sandstein eine der interessantesten Verkleidungslösungen für Kaminöfen. Sandstein ist ein Sedimentgestein aus miteinander verkitteten Sandkörnern, die vorwiegend aus Quarz bestehen. Seinen warmen, gelben Farbton erhält er durch seinen Anteil an Limonit, die ausgefallenen, braunroten Texturen durch das Eisenoxyd Hämatit.

HOLZ ODER BRAUNKOHLE – SIE HABEN DIE WAHL

Unsere Produkte besitzen für beide Brennstoffe nicht nur offizielle Zulassungen, sondern erreichen mit ihnen optimale Verbrennungswerte, die unsere DINplus-Zertifizierungen dokumentieren. Scheitholz ist insofern die bessere, sprich umweltschonendere Wahl, da bei der Verbrennung nur soviel CO₂ in die Atmosphäre austritt, wie ihr zuvor durch das Pflanzenwachstum entzogen wurde. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff. Vor allem muss man wissen, dass Holzverbrennung die Natur nicht zusätzlich belastet, wenn man trockenes Holz benutzt, und der Sauerstoff dem Feuer in der richtigen Weise zugeführt wird.

6 kW
8 kW

6 ODER 8 KW – SIE ENTSCHEIDEN!

Für maximale Flexibilität bei der Auswahl Ihres Kaminofens sorgen wir bei mehr als 30 unterschiedlichen Produkten. Sie entscheiden je nach Raumgröße und Isolierung die optimale Leistung ihres Kaminofens und wir liefern Ihren Wunschofen entweder mit 8 oder 6 kW Leistung.

MEHRFACHBELEGUNG VON SCHORNSTEINEN – BAUART 1

Alle Kaminöfen entsprechen der Bauart 1. Sie haben einen geschlossenen Feuerraum, dessen Tür nur zur Bedienung geöffnet wird. Die Tür ist selbstschließend. Dadurch ist es möglich, bei ausreichenden Zugverhältnissen, mehrere Öfen der Bauart 1 an den gleichen Schornstein anzuschließen.



AUTOMATIKREGELUNG – HEIZEN OPTIMIERT

Bei unseren Automatiköfen sorgt ein integrierter Temperaturfühler für optimale Luftzufuhr zum Brennraum. Je nach Temperatur öffnen oder schließen sich einzelne Luftkanäle, sei es während der Anheizphase oder während des gesamten Betriebs oder wie beim KS 109-6A beschränkt auf die Anheizphase.



EXTERN AIR – FÜR EIN ANGENEHMES RAUMKLIMA

Einige unserer Kaminöfen verfügen über einen Extern Air Anschluss, mit dem Sie optional die Verbrennungsluft von außen zuführen können. So bleibt die warme Raumluft dem Wohnbereich erhalten und sorgt für ein angenehmeres Raumklima. Nicht nur Niedrigenergiehäuser oder besonders gut gedämmte Häuser profitieren so von der höheren Effizienz dieser Kaminöfen.*

*Modelle mit Extern Air sind keine raumluftunabhängigen Kaminöfen. In einem Haus mit einer mechanischen Be- und Entlüftungsanlage muss daher zusätzlich eine so genannte Differenz-Drucküberwachung installiert werden.

TIPPS UND TRICKS ZUR AUFSTELLUNG

Für die Aufstellung und den abgasseitigen Anschluss sind die Forderungen der Feuerungsverordnung (FeuVO), die jeweiligen Länderbauverordnungen sowie DIN 4705, DIN EN 13384, DIN 18160, DIN EN 1856-2 und DIN EN 15287 zu beachten. Für eine optimale Funktion Ihres Ofens muss der Schornstein, an den Sie das Gerät anschließen wollen, in einwandfreiem Zustand sein.

ANFORDERUNGEN AN DEN AUFSTELLORT

Da der Kaminofen die zur Verbrennung benötigte Luft dem Aufstellungsraum entnimmt, ist dafür zu sorgen, dass stets genügend Verbrennungsluft nachströmt. Zusätzlich ist sicherzustellen, dass ein Raum-Leistungsverhältnis von 4 m³ je kW Nennwärmeleistung gewährleistet ist. Ist das Volumen geringer, muss über Lüftungsöffnungen ein Verbrennungsluftverbund mit anderen Räumen hergestellt werden (Verbundöffnungen mind. 150 cm² oder Extern Air Anschluss).

SICHERHEITSABSTÄNDE

Die Stellwände seitlich und hinter dem Gerät dürfen nicht aus brennbaren Baustoffen verkleidet sein, sofern der in der Aufstellanleitung angegebene Mindestabstand seitlich und hinten unterschritten wird. Vor dem Kaminofen darf sich im Strahlungsbereich kein brennbares oder temperaturempfindliches Material befinden. Den vorgeschriebenen Abstand entnehmen Sie bitte der jeweiligen Aufstellanleitung. Bei Fußböden mit nicht feuерfestem oder besonders wärmeempfindlichem Untergrund muss der Ofen auf ein Unterlegblech gestellt werden. Das Unterlegblech muss nach vorne mindestens 50 cm und seitlich mindestens 30 cm über die Feuerraumöffnung des Gerätes hinausragen.

SCHORNSTEINANSCHLUSS


Vor dem Anschluss des Gerätes ist in jedem Fall der zuständige Bezirksschornsteinfegermeister zu Rate zu ziehen. Verbindungsstücke müssen am Gerät und untereinander fest und dicht verbunden werden. Sie dürfen nicht in den freien Schornsteinquerschnitt hineinragen. Das Verbindungsstück zwischen Kaminofen und Schornstein soll den gleichen Querschnitt haben wie der Rohrstützen am Ofen. Waagerechte Verbindungsstücke über 0,5 m sollen zum Schornstein hin um 10 Grad ansteigen. Rohre, die nicht wärmeschützt oder senkrecht geführt sind, sollen nicht länger als ein Meter sein. Verbindungsstücke zu Schornsteinen müssen von Bauteilen aus brennbaren Baustoffen einen Abstand von mindestens 40 cm einhalten. Es genügt ein Abstand von mindestens 10 cm, wenn die Verbindungsstücke mindestens 2 cm dick mit nicht brennbaren Dämmstoffen ummantelt sind.

1. BIMSCHV (Austauschregelung)

Bestehende Einzelraumfeuerstätten wie wasserführende oder herkömmliche Kaminöfen, Kaminbausätze, Kamineinsätze,

Schwedenöfen, Öfen, Pelletöfen, Kamine, Kachelöfen sowie Festbrennstoffkessel und andere müssen die Einhaltung der neuen Grenzwerte nachweisen – entweder durch eine Bescheinigung des Herstellers oder eine Vor-Ort-Messung. Dann dürfen sie unbefristet weiter betrieben werden. Werden die Werte nicht eingehalten, muss bis spätestens 2025 ein Staubfilter nachgerüstet oder die Anlage ausgetauscht werden. Offene Kamine sind von der Neuregelung nicht betroffen. Neu gekaufte Öfen müssen die Grenzwerte der Stufe 2 ebenfalls einhalten. Es gelten folgende Übergangsregelungen für Einzelraumfeuerungsanlagen:

| Datum auf dem Typschild | Zeitpunkt Nachrüstung / Außerbetriebnahme |
|---|---|
| „bis einschl. 31.12.1974“ bzw. Datum nicht feststellbar | 31.12.2014 |
| 1975 bis 1984 | 31.12.2017 |
| 1985 bis 1994 | 31.12.2020 |
| 1995 bis 31.12.2014 | 31.12.2024 |

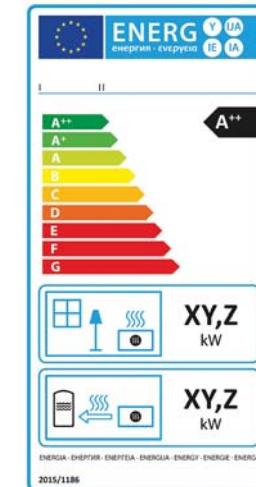

ÖKODESIGN 2018

Nach den europäischen Richtlinien wurden Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung („Ökodesign“) energieverbrauchsrelevanter Produkte mit geschlossener Abgasführung, zum 01.01.2018 festgelegt. Das hier zu generierte Label enthält verschiedene Informationen. Die Energie-Effizienzklassen A++ bis G, farblich von Grün nach Rot abgestuft, werden immer abgebildet. Rechts von der Skala ist ein schwarzer Pfeil, der die Effizienzklasse des Gerätes angibt und auf die entsprechende Klasse in der farbigen Skala zeigt. Unter der Klassifizierung befinden sich zwei Felder – das obere für die Wärmeabgabe in kW (Kilowatt) im Aufstellraum und das untere für eine mögliche Wärmeabgabe in kW über einen Wärmeüberträger (d.h. nur für Feuerstätten mit wasserführenden Bauteilen) in ein vorhandenes Heizsystem.

MODULO-SYSTEM



Modulo U 150, weiß

4,7–6,2 kW A+

MIT U-SCHEIBE**MIT G-SCHEIBE****MIT L-SCHEIBE**

Sie haben die Wahl:

Farben: weiß
schwarz

Scheibe: Panorama (U)
Front (G)
Eck (L), links/rechts

Breite: 57 cm (U)
70 cm (G, L)

Höhe: 150 cm
180 cm

FÜR JEDEN RAUM DIE RICHTIGE LÖSUNG – ANSCHLUSSFERTIG!

Mit seiner einfachen Linienführung und großer Panoramascheibe garantiert der Modulo vollen Flammengenuss aus allen Winkeln. Schneller Aufbau, pflegeleichte Oberfläche, modernste Verbrennungstechnik und ein geräumiger Brennraum mit Vermiculite garantieren Komfort und Feuererlebnisse.

Mit einer selbstschließenden Feuerraumtür und Schreibenspülung erfüllen Modulo-Öfen alle Sicherheits- und Komfortstandards.

4,7–6,2 kW A+




weiß




schwarz



Modulo U 150, schwarz

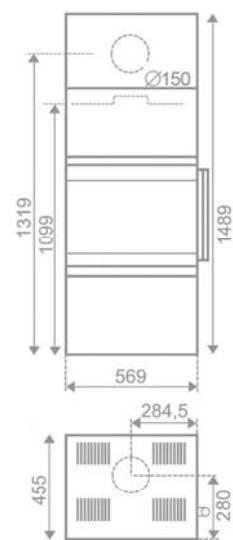

Modulo U 180, weiß

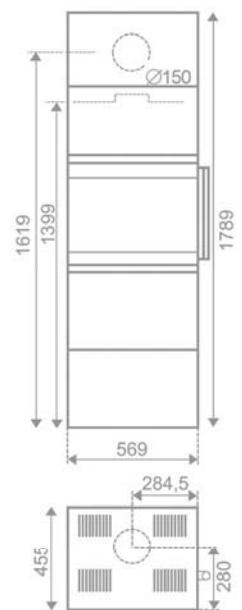

Modulo U 180, weiß



MODULO U



MODULO G



4,3–6,3 kW A



- weiß
- schwarz

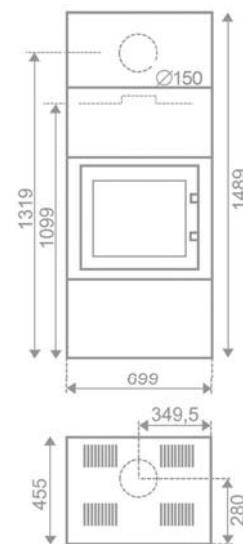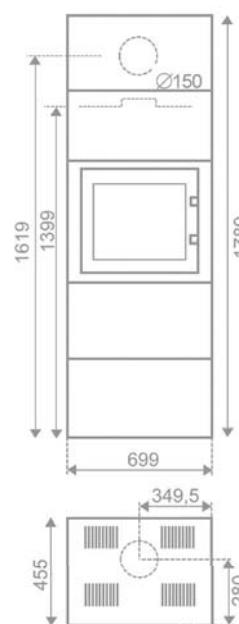

MODULO L



Modulo L 150 links, weiß

4,8–6,1 kW A

4,8–6,1 kW A



weiß



schwarz



Modulo L 150 links, schwarz







Modulo L 180 links, weiß



Modulo L 150 rechts, weiß



Modulo L 180 rechts, schwarz

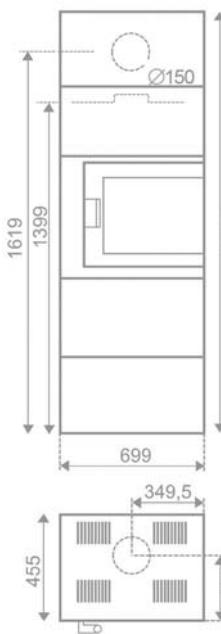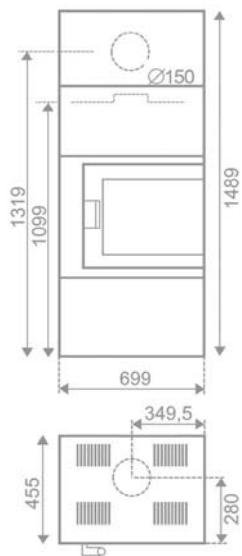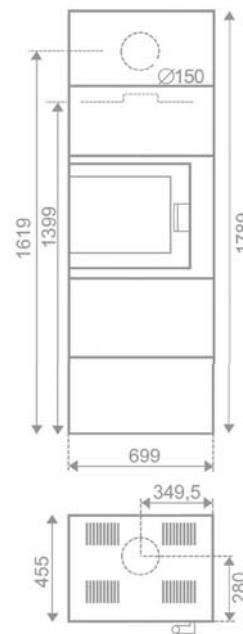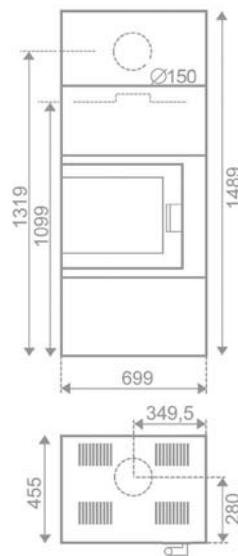

NEU OPHIT/TRIGO

Ophit Stahl


3,0–6,1 kW A



3,0–6,1 kW A




Ophit Naturstein

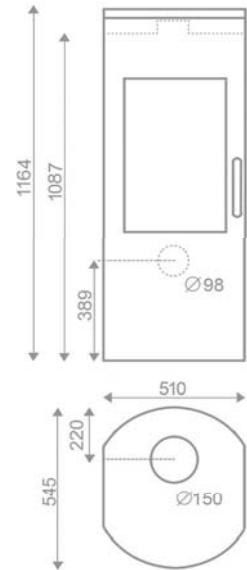

Trigo Naturstein



Trigo Stahl

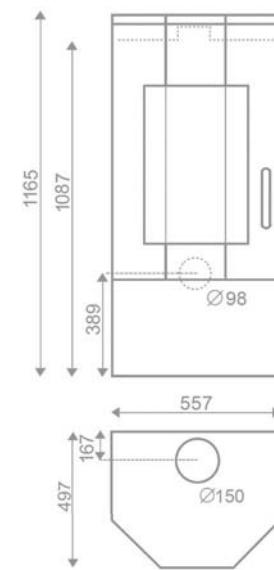


KAMINOFEN MIT AUTOMATIK UND EXTERNEM LUFTANSCHLUSS

Der schlanke Korpus mit hoher Sichtscheibe und abgerundeten Kanten bei Stahl oder Naturstein sorgt für ein leichtes und elegantes Designkonzept in zahlreichen Formen und Verkleidungsvarianten. Unsere neuen 6 kW-Brennräume mit modernster Verbrennungstechnologie und Automatikfunktion sorgen für eine effiziente und saubere Verbrennung.

NEU PYRIT

3,0–6,1 kW

A

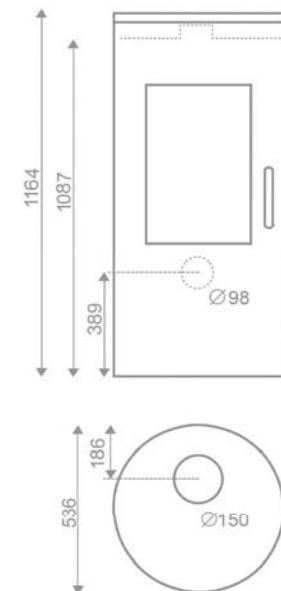

ZEITLOSES DESIGN MIT MODERNSTER TECHNIK

In Form und Funktion setzt der Automatik-Kaminofen Pyrit neue Maßstäbe. Ein ausgefallenes zylindrisches Design und die runde Sichtscheibe mit SpülLuftsystem sorgen für traumhafte Einblicke und eine behagliche Atmosphäre. Mit Dreifachluft und FirePlus-Abbrandsystem zählt dieser Ofen zu den Saubersten seiner Klasse. Mit seiner Thermoautomatik wird das Heizen zum Kinderspiel. Ein integrierter Temperaturfühler reguliert die Luftzufuhr zum Brennraum und garantiert stets optimale Abbrandverhältnisse. Zusätzlich verfügt der Kaminofen serienmäßig über einen externen Luft-Anschluss, mit dem Sie optional die Verbrennungsluft von außen zuführen können. So bleibt die warme Raumluft dem Wohnbereich erhalten und sorgt für ein angenehmeres Raumklima.


NEUHEITEN 2020



W-Box Stahl


4,1 – 8,2 kW

A



W-Box Stahl

4,1–8,2 kW

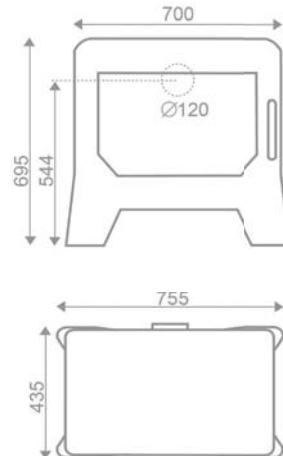

rot




schwarz



City, rot

3,5–7,2 kW

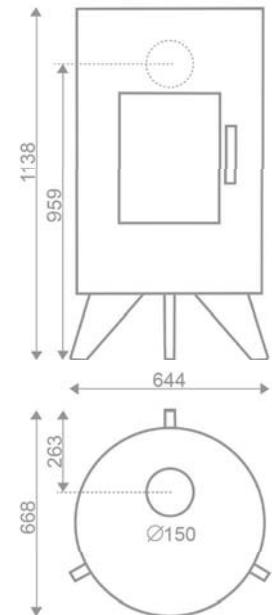

TRADITION TRIFFT MODERNE

Unsere W-Box bringt massivstes Gusseisen in eine neue Form und verschmilzt das traditionelle Material mit modernem, expressivem Design. 50 cm Breite, die überzeugen: in unsere Brennbox lassen sich auch große Holzscheite bequem einbringen, und das Feuer zur vollen Geltung kommen. Zusätzlich verfügt die F-Box über einen Vario-Anschluss 120/150 mm.

LEBE DAS AUSSERGEWÖHNLICHE

Neue Designmaßstäbe setzen unsere City mit ihrer ausgefallenen Form und ihren kraftvollen Farben. Die Pulverbeschichtung unserer Design-Preisträger bildet eine hochwertige Oberflächenverarbeitung, die kratz- und abriebfest die Reinigung erleichtert. Die 2-Punkt-Verriegelung der Heiztür sorgt zusätzlich für höchste Stabilität.



MYRA/MYRO



Myra Naturstein
(runde Form)

4,0–8,2 kW A+




4,0–8,2 kW A+




Myro Naturstein
(gerade Form)



Myro Stahl
(gerade Form)

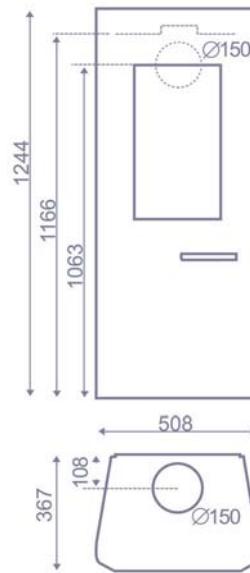

Myra Stahl
(runde Form)

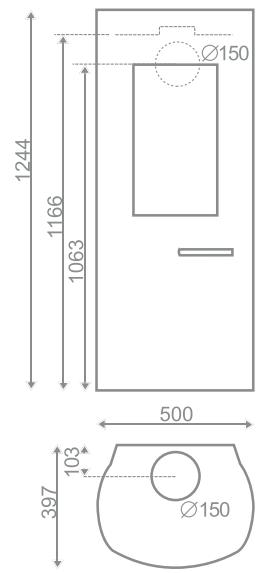

EIN DESIGN OHNE ECKEN UND KANTEN

Abgerundete Kanten bei Stahl und Stein, massive Natursteinplatten aus Serpentino und hohe Sichtscheiben sorgen für ein rundum harmonisches Designkonzept. Die eleganten Griffe aus Edelstahl bleiben im Betrieb konstant kühl und verriegeln die Heiztür funktionssicher – gleich zweifach.

3,5–7,2 kW A+



Vitus, weiß

EIN NEUES LEBENSGEFÜHL

Mit seiner gebogenen Tür und dem hohen Sichtfenster mit Scheibenspülung verspricht das Modell Vitus Flammengenuss pur aus fast allen Winkeln. Die massive, elegante Keramikverkleidung sorgt für eine optimale Wärmespeicherung und setzt Designakzente. Der geräumige Brennraum mit hitzebeständigem Vermiculite, integriertem Aschekasten und Rüttelrost sowie das große Holzlagerfach sorgen für reichlich Komfort. In Keramik schwarz und mit Struktur-Keramik in weiß erhältlich.



Vitus, schwarz


2,4–5,2 kW A+



N-Line Naturstein



N-Line Sandstein

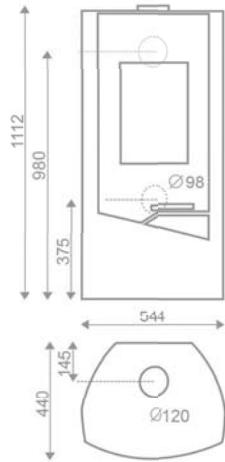

N-Line Nevada

WEIL WIR HEUTE SCHON AN MORGEN DENKEN

Mit ihren 5 kW Heizleistung und optionaler Extern Air ist unsere N-Line für Niedrig-Energiehäuser und besonders gut gedämmte Räume konzipiert. Fortschrittliche Technik offenbart unsere N-Line auch im Detail: Zwei-Punkt-Verriegelung, Vario-anchluss 120/150 mm und versenkter Griff unterstreichen das exklusive Design mit Sandstein- oder Natursteinsäulen. Als „Nevada“ ist unsere N-Line zusätzlich mit Abdeckplatte Naturstein erhältlich..

NEU GUSSKAMINÖFEN



Rocky Stahl

7,0 kW A




Oku Stahl

7,0 kW A




Tomo Stahl

9,0 kW A

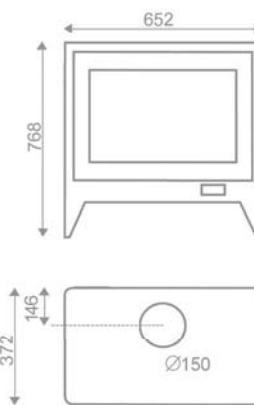

Rocky Stahl


7,0 kW A

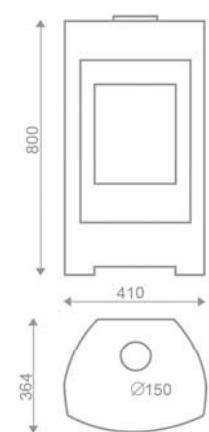


GUSS-KAMINÖFEN: MASSIV UND LANGLEBIG

Elegantes und zeitloses Design verbunden mit modernster Technik zeichnet unseren Gusskaminofen aus. Komplett aus Guss gefertigt, garantieren diese Kaminöfen Massivität und Langlebigkeit. Modernste Verbrennungstechnik, ein sehr breiter Wärmeleistungsbereich sowie eine selbstschließende Feuerraumtüre und Scheibenspülung erfüllen alle Sicherheits- und Komfortstandards.

4,9–10,1 kW A

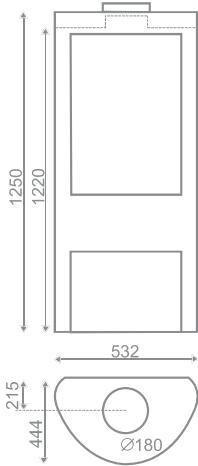

Arles Stahl

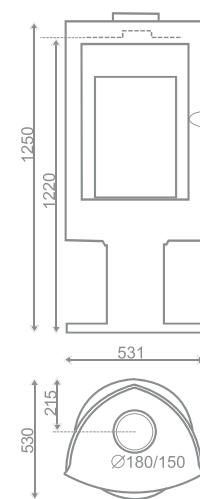

Nizza Stahl

ALLES AUS EINEM GUSS

Mit reduzierter Form-, Material- und Farbgebung versprühen Arles und Nizza urbanen Zeitgeist: Brennraum und Korpus aus massivstem Gusseisen garantieren ein Höchstmaß an Stabilität und Temperaturbeständigkeit. Bleiben Sie flexibel mit unseren Varioanschlüssen (180/150 mm) oder rücken Sie den Nizza mit seiner 360°-Drehfunktion ganz ins Zentrum der Aufmerksamkeit.

ARLES/NIZZA





Nizza Stahl

4,0–8,3 kW A

3,0–6,3 kW A+



Atlas Naturstein

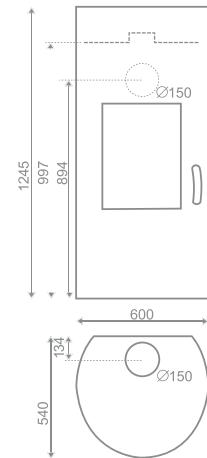

ATLAS

AM PULS DER ZEIT

60 kg Speichermasse sorgen beim Atlas für einen ausgezeichneten Speichereffekt. Die Speichersteine nehmen die Wärme besonders gut auf und zeichnen sich durch ihre hohe Speicherkapazität aus. In der Nähe des Brennraums montiert, speichern die Platten die Wärme ohne große Energieverluste und geben sie im Anschluss langsam und konstant an den Aufstellraum ab. Das Ergebnis: Eine optimierte Wärmeverteilung ohne Überhitzungsgefahr während der Heizphase und eine längere Wärmeabgabe nach der letzten Brennstoffauflage.

4,0–8,3 kW A


3,0–6,3 kW A+



Yara Naturstein



Yara Rainbow

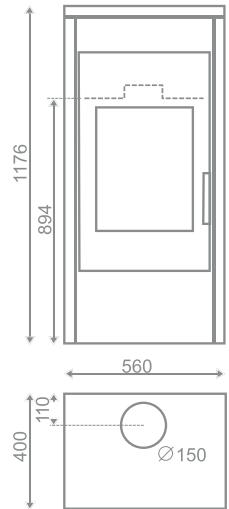


YARA

DER PERFEKTE RAHMEN

Unsere Yara setzen ganz auf Farbkontraste: Natur- oder Sandsteinrahmen mit schwarzem oder gussgrauem Korpus – die perfekte Harmonie entsteht gerade im Zusammenspiel. Der doppelwandig konstruierte Korpus reduziert die Sicherheitsabstände und unsere beiden Leistungs-Versionen bieten Ihnen eine optimale Anpassung an Ihren Wohnraum.

4,0–8,3 kW A

3,0–6,3 kW A+

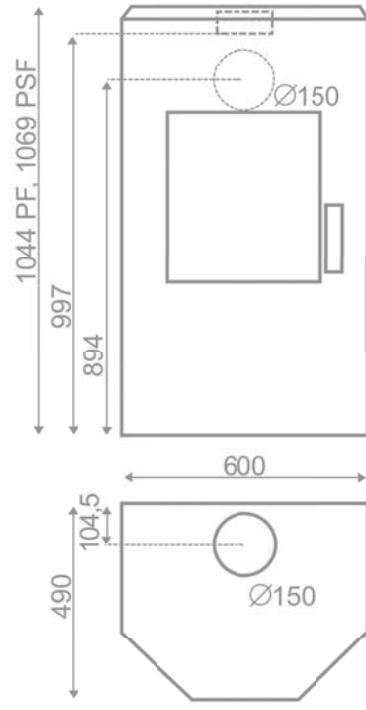

WAHRE SCHÖNHEIT SPIEGELT SICH IM AUGE DES BETRACHTERS

Ein Feuerwerk an Lichtreflexionen entfaltet unser Prisma mit seiner einteiligen XL-Panoramascheibe. Die massiven Verkleidungen aus Naturstein sorgen für angenehme Strahlungswärme und stundenlange Wärmespeicherung.

PRISMA




Prisma Naturstein

4,0–8,3 kW A


3,0–6,3 kW A+



Orpheus, schwarz

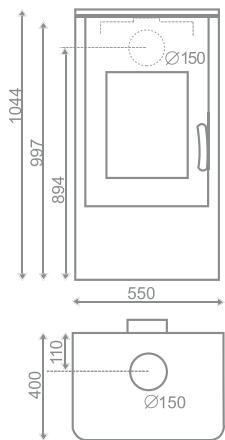

Orpheus OFW, gussgrau

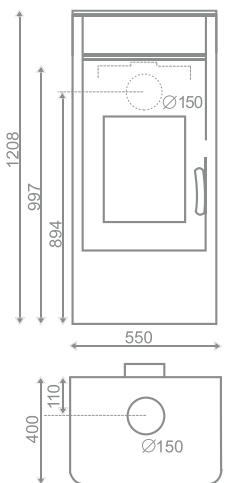

KLARE LINIEN

Seine einfache, edle Linienführung, seine hohe, elegante Front und die große Sichtscheibe mit Spülluftsystem lenken beim Modell Orpheus den Blick auf das Essentielle.

ORPHEUS




Orpheus OFW Sandstein


4,0–8,1 kW A+



Trion Naturstein

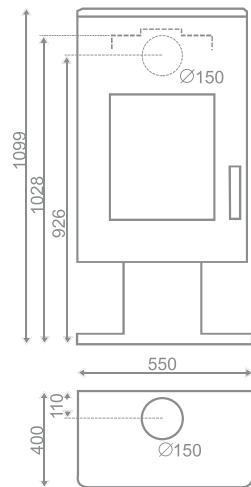

Trion-H Stahl

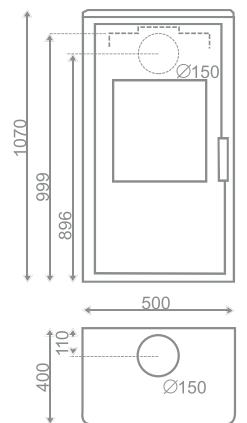

Trion Naturstein

RISKIEREN SIE EINEN SEITENBLICK!

Und holen Sie sich gleich dreifachen Flammengenuss mit unseren Trion. Mit ihren drei Scheiben mit SpülLuftsystem sorgen sie im gesamten Wohnraum für ungetrübten Blick auf das Feuer.



Romantik Sand

3,7–7,6 kW

A



Romantik-B Naturstein

3,6–8,0 kW


A⁺



Mona, bordeaux

2,8–6,2 kW


A⁺

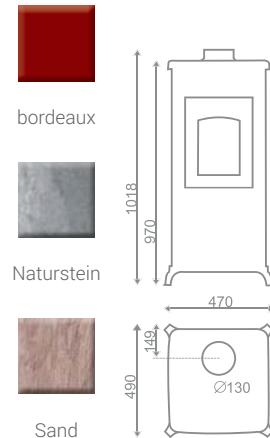

bordeaux


Naturstein

Sand

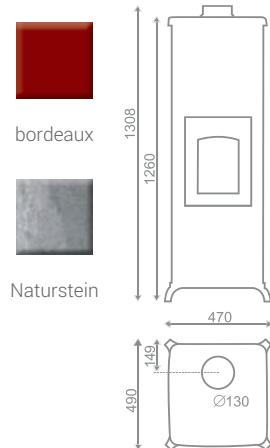

bordeaux

Naturstein

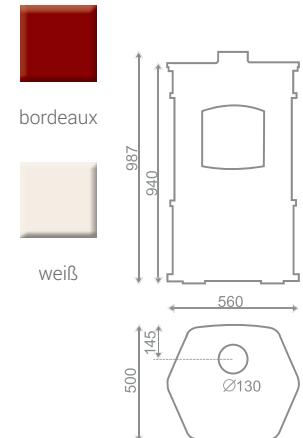

bordeaux

weiß



Mona, weiß

MEDITERRANES LEBENSGEFÜHL

Eine exzellente Wärmespeicherung erreichen Mona und Romantik mit robustem Gusskorpus und massiven Verkleidungen aus Keramik oder Naturstein. Mit seinem 15-Liter-Backfach aus rostfreiem Stahl wird der Romantik-B zur idealen Kombination aus Heiz- und Kochelement.



YUNA/GRON



Gron Naturstein




Yuna Naturstein

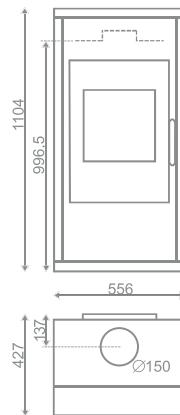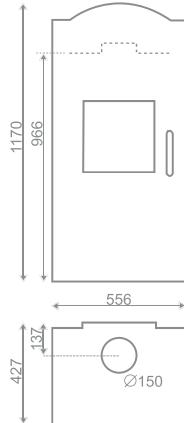


HOCH HINAUS ...

Auf 1,10 m Höhe stehen zahlreiche Formen und Verkleidungsvarianten zur Auswahl, allesamt ausgestattet mit Scheibenspülung, Holzlager und Teefach. Dabei sorgen die doppelwandige Konstruktion, ein massiver Guss für Rost und Reling und die Formsteine im Qualitäts-Schamott für ein Maximum an Sicherheit und Stabilität. Mit 6 kW Heizleistung und einem Abbrand, der sich optimal dem jeweiligen Brennstoff anpasst, überzeugen unsere neuen Basis-Modelle mit Brennstoff sparender Heiztechnik und hohem Wirkungsgrad.

2,9–6,1 kW A



2,9–6,2 kW A

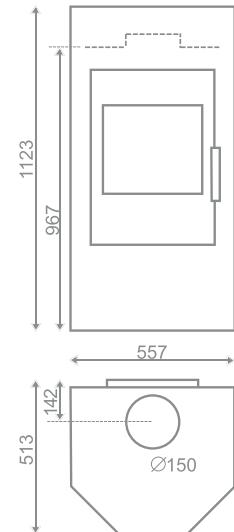

Thyra Naturstein

EIN ANZIEHENDER MITTELPUNKT IN IHREM WOHNRAUM


Mit seiner hohen, einteiligen Panoramascheibe mit praktischem Spülluftsystem garantiert der Thyra vollen Flammengenuss aus vielen Winkeln. Die geradlinige, hohe Vorderfront und die exklusive und massive Natursteinverkleidung garantieren optimale Wärmespeicherung. Mit seiner selbstschließender Feurraumtür, komfortablem Rüttelrost aus massiven Guss und integrierter Reling erfüllt der Thyra alle Sicherheitsstandards und eine ausgefeilte Verbrennungstechnologie mit Dauerbrand-Automatik, mit Primärluftregelung und Sekundärluftzufuhr sorgt für eine effiziente und saubere Verbrennung.



3,5–7,1 kW A+



Montafon, grün

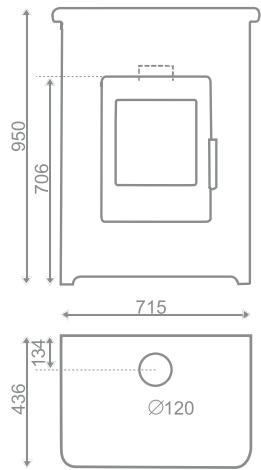

TRADITIONELLER LOOK, BLEIBENDER EINDRUCK


Mit massiven Keramikverkleidungen entpuppt sich Montafon als echtes Wärme-wunder. Hohe Speicherkapazität, lang anhaltende Wärmeabgabe und brennstoff-sparendes Heizen – mit unserem Basisprogramm müssen Sie sich nicht zwischen Kopf- und Bauchgefühl entscheiden.



MONTAFON

Montafon, weiß


4,0–8,1 kW A



RH-8 Automatik/Dauerbrand Naturstein



Kochfunktion

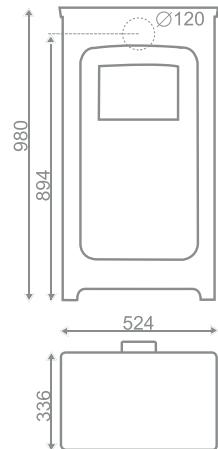

DIE REVOLUTION UNTER DEN RAUMHEIZERN

12 Stunden Abbrand und Glutvorhaltezeit mit nur einer Befüllung garantiert der RH A/D. Mit seinem tiefen Brennraum mit Qualitäts-Schamott und massivem Gusseisen ist er ein Modell mit echter Dauerbrandfunktion.

Einzigartig macht unseren RH A/D aber vor allem seine Thermoautomatik. Ein Regler mit Kapilarfühlern steuert automatisch die optimale Verbrennungsluft für den gesamten Abbrandvorgang.

Unser RH A/D verfügt auch über eine geprüfte Kochfunktion. Die massive Gussabdeckung bietet reichlich Platz für Töpfe und Pfannen und ist jederzeit einsatzbereit, wenn Sie Ihren RH beheizen.



RH-8



Kochfunktion
Geprüft nach Herdnorm
DIN EN 12815





RH-6F, lavendel

2,8–6,1 kW



RH-8F, kaschmir

4,0–8,2 kW

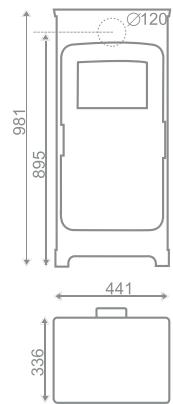

UNSERE ALLESKÖNNER

Mit ihrer geprüften Kochfunktion arbeiten RH6 und RH8 auch dann, wenn überall sonst der Strom ausfällt und der Elektroherd sowie die Zentralheizung kalt bleiben. Für noch mehr Unabhängigkeit sorgt unser variantenreiches Design: Entscheiden Sie sich zwischen zwei unterschiedlichen Größen und Leistungsstufen und zwischen unseren beiden eleganten Farbkreationen: kaschmir und lavendel.

RAUMHEIZÖFEN



RH-8F, lavendel



Kamino
auch mit
Obenanschluß
erhältlich



Kamino 109-6

2,8–6,1 kW A



Hüttenofen Etna

4,5–9,1 kW A+

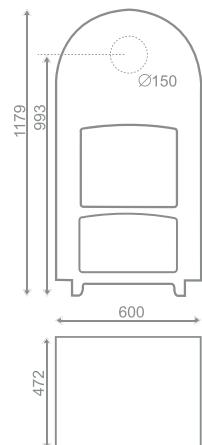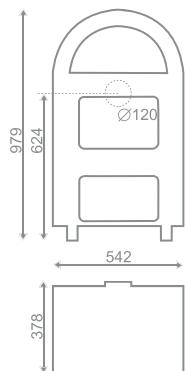

HÜTTENZAUBER FÜR DIE EIGENEN 4 WÄNDE!

Romantische Atmosphäre und pure Gemütlichkeit verbreiten Hüttenofen Etna und Kamino mit massiven Gusstüren, zwei unterschiedlichen Leistungsstufen und großen Sichtfenstern. Beim Hüttenofen Etna sorgt das beleuchtete Hirschmotiv im Warmhaltefach noch zusätzlich für rustikales Flair.

HÜTTENOFEN




2,4–5,0 kW A



Colorado Deluxe Naturstein



Kochfunktion

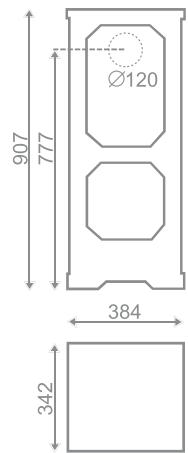

COLORADO DELUXE




EFFEKTIVITÄT HAT EINEN NAMEN

Kein bisschen Wärme verschenken Sie mit unserem neuen Colorado Deluxe: Nutzen Sie die Hitze des Feuers und die massive Gussabdeckplatte doch einfach als Kochfläche. Hier lassen sich schnell und bequem Gerichte aufwärmen oder zubereiten. Nebenbei speichert unser Colorado die Wärme: Seine massiven Natursteinseiten sorgen für angenehme und konstante Strahlungswärme über lange Zeiträume. Die robuste Gusstür mit Sichtfenster gibt den Blick auf das Feuer frei. Gussbestandteile und Schamott sorgen im tiefen Brennraum für Massivität und effiziente, umweltfreundliche Verbrennung.


2,4–5,0 kW A



Colorado, schwarz

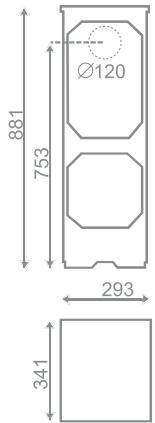

Denver, schwarz

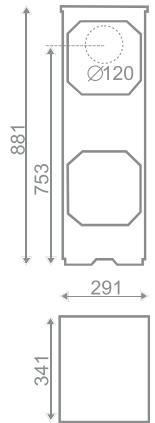

SCHLANK UND STARK

Der hohe Brennraum garantiert eine einfache Befüllung und eine lange Brenndauer. Massive Gusstüren und Gussbestandteile im Brennraum sorgen zudem für Massivität und eine effiziente, umweltfreundliche Verbrennung. Die robuste Gusstüre mit Sichtfenster gibt beim Colorado den Blick auf das Feuer frei.

WERKSTATTÖFEN




Colorado, beige



KS 109-6A

2,8–6,1 kW A

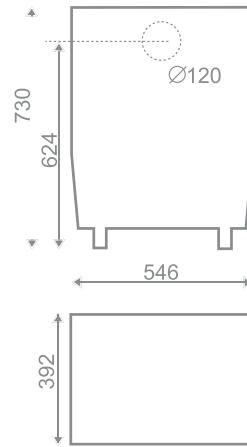

WEIL WIR TRADITIONEN LEBEN

Bewährte Verbrennungstechnik, klassische Kacheloptik vollemailliertes Gehäuse, ein Materialmix aus Schamott, Gusseisen und massivem Stahl setzen Sie mit KS 109 auf jahrzehntelange Wamsler-Qualität. Der KS 109-6A verfügt zudem über eine automatische Leistungsregulierung, die während der Abbrandphase für optimale Luftzufuhr sorgt.

RAUMHEIZER



WO 109-8F

4,0–8,2 kW A+





WO 109-6A

2,8–6,1 kW A



WO 109-6F OA

2,8–6,1 kW A







WO 109-8F

4,0–8,2 kW A+



WO 109-8F OA

4,0–8,2 kW A+

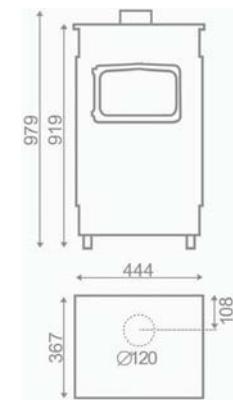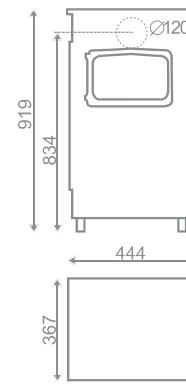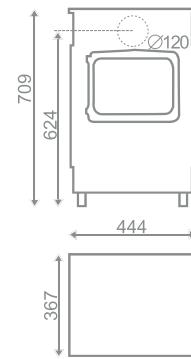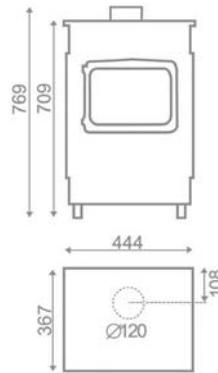


EIN CHARAKTER MIT VIELEN FACETTEN

In zwei Leistungsstufen mit oder ohne Sichtfenster verfügen unsere WO-Modelle über extra-tiefe, ausschamottierte Brennräume, große Fülltüröffnungen und überzeugen mit massiven Gusstüren.



OS 4/5 kW, maron D

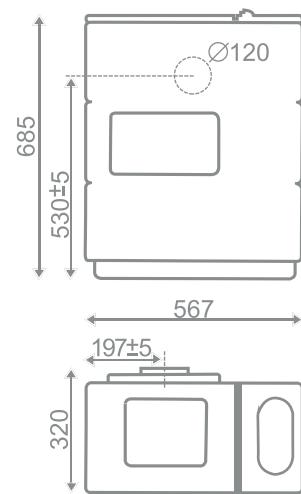

WIRTSCHAFTLICH UND KOMFORTABEL ZUGLEICH

Verschiedene Details, wie z.B. die einfach zu betätigende Leistungsregulierung und der funktionssichere Ölregler erleichtern Bedienung, Anschluss und Montage.

Komfortabel:

Ob Leistungsregulierung, Tankbefüllung oder Kontrolle des Ölstandes – alles wird bequem von oben durchgeführt.

Lange Brenndauer:

Der eingebaute Öltank ist so groß dimensioniert, dass Sie bei Kleinstellung erst nach ca. 33 Stunden Betriebszeit nachfüllen müssen.

Saubere Verbrennung:

Der automatische Verbrennungsluftbegrenzer sorgt für stets gleichmäßige Verhältnisse im Feuerraum, unabhängig von der Witterung. Das ist die Gewähr für schadstoffarme Abgase.

Einfach zu bedienen:

Einmal in Betrieb nehmen – fertig. Alles geht von nun an automatisch. Der stromlos arbeitende Regler sorgt dafür, dass die eingestellte Wärmeleistung konstant bleibt.



Vario-Funktion


Geräte mit der Variofunktion besitzen einen erweiterten Regelbereich:

Den **Ökbereich** für wirtschaftliches und umweltfreundliches Heizen. Dieser Bereich (grün auf dem VARIO-Knebel) verhindert gleichzeitig ein Überheizen der Räume. Die **Hochleistungsstufe** (rot auf dem VARIO-Knebel). Diese Stufe deckt den Spitzenbedarf bei größeren Räumen und niedrigen Außentemperaturen. Sie dient auch zur Schnellaufheizung bei längerer Unterbrechung oder nach der Nachtabsenkung.



OU 4,3 kW / OU 5 / 7 kW D

Kochen mit Öl

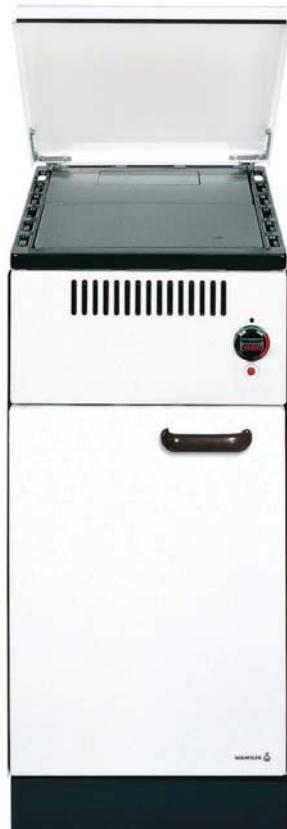

OZ 444 S

Ausgestattet mit einer robusten, plangeschliffenen Kochplatte aus hochwertigem Stahl eignet sich der OZ 444 S hervorragend zum Warmhalten von Speisen und zum schonenden Garen.




Mit seiner 5,5 kW Leistung mit Variofunktion sorgt er zusätzlich für wohlige Wärme in der Küche.

4 Anschlussmöglichkeiten, ein höhenverstellbarer Sockel, ein groß dimensionierter Öltank und einfache Bedienung sorgen für höchsten Komfort.

Geräteleistung: 4/5,5 kW in der VARIO-Ausführung.



Mit Vario-Funktion

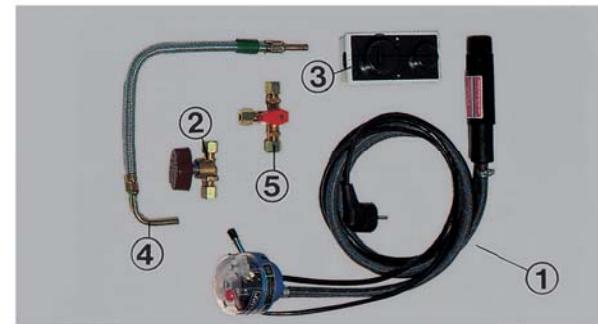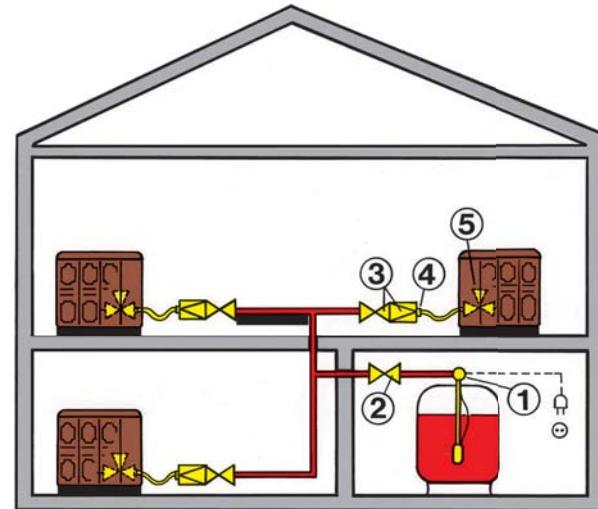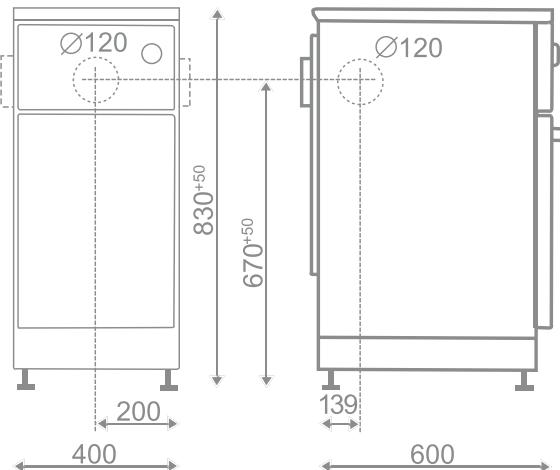

Zentrale Ölversorgung

WAMSLER-Ölöfen sind auch zentral anschließbar. Alle Ölöfen einer Wohnung oder eines Hauses werden zentral aus einem gemeinsamen Öltank versorgt. Das Heizöl wird durch kleine Rohrleitungen in die einzelnen Räume befördert., die bequem unter Sockelleisten oder unter Putz verlegt werden können.

Das notwendige Zubehör für die zentrale Ölversorgung – außer Tank und Rohrleitungen – erhalten Sie bei uns.

1. WAMSLER-Öltauchpumpe
2. Schnellschlussventil
3. Kombidose (bestehend aus Schnellschlussventil und Öldruckregler)
4. Flexibler Geräteanschluß
5. 3-Wege-Umschaltventil

| Modell | Arles Nizza | Ophit Pyrit Trigo | Vitus/City | Myro Myra | Mona | W-Box | Modulo U/G/L | Oku | Tomo | Rocky |
|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| Typ-Nr. | 18811/18810 | 10830/10834 | 10170/10154 | 11380/11381 | 18863 | 11310 | 114-61/60/62-63 | 18814 | 18813 | 18815 |
| Energieeffizienzklasse | A | A | A+ | A+ | A+ | A | A | A | A | A |
| Zulassung | CE, VKF, 1.BImSchV | CE, 15aB-VG, 1.BImSchV | CE, 15aB-VG, VKF, 1.BImSchV | CE, 15aB-VG, VKF, 1.BImSchV | CE, 1.BImSchV | CE, 15aB-VG, 1.BImSchV | CE, 15aB-VG, 1.BImSchV | CE, 1.BImSchV | CE, 1.BImSchV | CE, 1.BImSchV |
| CO-Zertifikat München/Aachen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Für Mehrfachbelegung geeignet ¹⁾ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wärmeleistungsbereich (kW) | 4,9 – 10,1 | 3,0 – 6,1 | 3,5 – 7,2 | 4,0 – 8,2 | 2,8 – 6,2 | 4,1 – 8,2 | 4,7 – 6,2 U, 4,3 – 6,3 G 4,8 – 6,1 L | – | – | – |
| Raumheizvermögen ³⁾ bei Zeitheizung max. (m ³) | 225 | 116 | 148 | 182 | 116 | 182 | 116 | 148 | 200 | 148 |
| Abgasanschluss oben u. hinten (Ø mm) | 180/150 ²⁾ | 150 ²⁾ | 150 | 150 | 130 ²⁾ | 150/120 | 150 | 150 ²⁾ | 150 | 150 ²⁾ |
| Nennwärmeleistung (kW) | 10 | 6 | 7 | 8 | 5,8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 8,8 | 9,2 | 6,6 | 7,5 | 5,6 | 6,9 | 5,5/5,3/5,2 | 6 | 7,3 | 5,6 |
| Abgastemperatur am Abgasstutzen (°C) | 355 | 204 | 275 | 316 | 294 | 312 | 284/329/307 | 332 | 390 | 382 |
| Notwendiger Förderdruck bei NWL (Pa) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Brennstoff | Scheitholz, Holz-, Braunkohle- briketts ⁴⁾ | Scheitholz, Holz-, Braunkohle- briketts ⁴⁾ | Scheitholz, Holz-, Braunkohle- briketts ⁴⁾ | Scheitholz, Holz-, Braunkohle- briketts ⁴⁾ | Scheitholz, Holzbriketts ⁴⁾ | Scheitholz, Holz-, Braunkohle- briketts ⁴⁾ | Scheitholz, Holzbriketts ⁴⁾ | Scheitholz, Holzbriketts ⁴⁾ | Scheitholz, Holzbriketts ⁴⁾ | Scheitholz, Holzbriketts ⁴⁾ |
| Sichtscheibe h×b (mm) | 590×390 | 521×329 | 430×280 | 500×276 | 325×230 | 350×500 | 300×500 | 420×312 | 333×458 | 326×228 |
| Brennraum b×t×h (mm) | 490×343×510 | 310×221/363×397 | 280×260×440 | 304×234×545 | 300×375×310 | 570×300×250 | 380×280×400 | 320×320×450 | 460×250×400 | 300×300×420 |
| Sicherheitsabstände seitl. (mm)/hinten (mm)/ vorne (mm) | 650/700/800 | 300/200/900 | 200/300/800 | 200/200/800 | 280/320/800 | 500/500/1000 | U: 800/300/800 G: 300/300/800 L: 800 (300)/300/800 | 600/600/1000 | 600/600/1000 | 600/600/1000 |

¹⁾ Bauart 1 war lange Zeit die Bezeichnung für Geräte, die für die Mehrfachbelegung von Schornsteinen geeignet waren.

³⁾ Bei günstigsten Heizbedingungen nach DIN 18893

²⁾ Abgasanschluss nur oben

⁴⁾ Zugelassener Brennstoff nach 15aB-VG: Scheitholz, Holzbriketts

| Modell | Orpheus Prisma Atlas Yara | Orpheus Prisma Atlas Yara | N-Line | Trion Trion-H | Romantik | Romantik-B | Gron Yuna | Thyra | Montafon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ-Nr. | 10180-87/89 | 11180-87/89 | 11150-53/55 | 101-88 | 18872 | 18873 | 10860 – 10867 | 10849 | 10870 |
| Energieeffizienzklasse | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A | A | A+ |
| Zulassung | CE, 15aB-VG, VKF, 1.BImSchV | CE, 15aB-VG, VKF, 1.BImSchV | CE, 15aB-VG, VKF, 1.BImSchV | CE, 15aBVG, VK 1.BImSchV | CE, 15aB-VG, 1.BImSchV | CE, 1.BImSchV | CE, 15aB-VG, VKF, 1.BImSchV | CE, 15aB-VG, VKF, 1.BImSchV | CE, 15aB-VG, VKF, 1.BImSchV |
| CO-Zertifikat München/Aachen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Für Mehrfachbelegung geeignet ¹⁾ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wärmeleistungsbereich (kW) | 4,0 – 8,3 | 3,0 – 6,3 | 2,4 – 5,2 | 4,0 – 8,1 | 3,7 – 7,6 | 3,6 – 8,0 | 2,9 – 6,1 | 2,9 – 6,2 | 3,5 – 7,1 |
| Raumheizvermögen ³⁾ bei Zeitheizung max. (m ³) | 182 | 116 | 88 | 182 | 165 | 165 | 116 | 116 | 148 |
| Abgasanschluss oben u. hinten (Ø mm) | 150 | 150 | 120/150 | 150 | 130 ²⁾ | 130 ²⁾ | 150 ²⁾ | 150 ²⁾ | 120 ²⁾ |
| Nennwärmleistung (kW) | 8 | 6 | 5 | 8 | 7,5 | 7,5 | 6 | 6 | 7 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 7,9 | 6,2 | 5,6 | 7,7 | 8,0 | 7,3 | 7,4 | 7 | 6,9 |
| Abgastemperatur am Abgasstutzen (°C) | 295 | 268 | 234 | 302 | 257 | 233 | 238 | 264 | 270 |
| Notwendiger Förderdruck bei NWL (Pa) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Brennstoff | Scheitholz, Holz-, Braunkohle- briketts ⁴⁾ | Scheitholz, Holz-, Braunkohle- briketts ⁴⁾ | Scheitholz, Holz-, Braunkohle- briketts ⁴⁾ | Scheitholz, Holz-, Braunkohle- briketts ⁴⁾ | Scheitholz, Holzbriketts ⁴⁾ | Scheitholz, Holzbriketts ⁴⁾ | Scheitholz, Holz-, Braunkohle- briketts ⁴⁾ | Scheitholz, Holz-, Braunkohle- briketts ⁴⁾ | Scheitholz, Holzbriketts ⁴⁾ |
| Sichtscheibe h × b (mm) | 430 × 340 | 430 × 340 | 390 × 255 | 430 × 340 | 250 × 180 | 250 × 180 | 300 × 300 | 300 × 300 | 300 × 278 |
| Brennraum b × t × h (mm) | 370 × 250 × 420 | 370 × 250 × 420 | 320 × 260 × 380 | 370 × 250 × 420 | 260 × 330 × 415 | 260 × 330 × 415 | 300 × 280 × 280 | 300 × 280 × 280 | 390 × 290 × 300 |
| Sicherheitsabstände seitl. (mm)/hinten (mm)/vorne (mm) | 400/200/800 | 400/200/800 | 300/200/800 | 900/300/900 | 270/370/800 | 270/200/800 | 300/200/800 | 300/200/800 | 300/300/800 |

¹⁾ Bauart 1 war lange Zeit die Bezeichnung für Geräte, die für die Mehrfachbelegung von Schornsteinen geeignet waren.

³⁾ Bei günstigsten Heizbedingungen nach DIN 18893

²⁾ Abgasanschluss nur oben

⁴⁾ Zugelassener Brennstoff nach 15aB-VG: Scheitholz, Holzbriketts

| Modell | Hüttenofen Etna | WO 109-6A WO 109-6F/A KS 109-6/A Kamino 109-6 | WO 109-8 WO 109-8F | Denver Colorado Colorado Deluxe | RH-8 A/D | RH-6 | RH-8 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Typ-Nr. | 10990 | 10960-62 | 10981 | 10940-41 | 10985 | 10965 | 10985 |
| Energieeffizienzklasse | A+ | A | A+ | A | A | A | A+ |
| Zulassung | 1.BImSchV, CE, 15aB- VG, VKF | 1.BImSchV, CE, 15aB- VG, VKF | 1.BImSchV, CE, 15aB- VG, VKF | 1.BImSchV, CE, 15aB- VG, VKF | 1.BImSchV, CE, 15aB- VG, VKF | 1.BImSchV, CE, 15aB- VG, VKF | 1.BImSchV, CE, 15aB- VG, VKF |
| CO-Zertifikat München/Aachen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Für Mehrfachbelegung geeignet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wärmeleistungsbereich (kW) | 4,5 – 9,1 | 2,8 – 6,1 | 4,0 – 8,2 | 2,4 – 5,0 | 4,0 – 8,1 | 2,8 – 6,1 | 4,0 – 8,2 |
| Raumheizvermögen ⁵⁾ bei Zeitheizung max. (m ³) | 200 | 116 | 182 | 88 | 250 | 116 | 182 |
| Abgasanschluss oben u. hinten (Ø mm) | 150 | 120 ^{1) 6)} | 120 ^{1) 6)} | 120 ¹⁾ | 120 ¹⁾ | 120 ¹⁾ | 120 ¹⁾ |
| Nennwärmeleistung (kW) | 9 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 8,2 | 5,4 | 6,6 | 4,7 | 7,3 | 5,4 | 6,6 |
| Abgastemperatur am Abgasstutzen (°C) | 288 | 363 | 353 | 396 | 317 | 363 | 353 |
| Notwendiger Förderdruck bei NWL (Pa) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Brennstoff | Scheitholz, Holz-, Braunkohlebriketts | Scheitholz, Holz-, Braunkohlebriketts ²⁾ |
| Sichtscheibe h×b (mm) | 230×300 | 190×265 ³⁾ | 190×265 ³⁾ | 295×155 ⁴⁾ | 185×270 | 185×270 | 180×270 |
| Brennraum b×t×h (mm) | 375×280×410 | 350×200×320 | 350×200×550 | 215×230×500 | 350×190×520 | 350×190×325 | 350×190×520 |
| Sicherheitsabstände seitl. (mm)/hinten (mm)/vorne (mm) | 300/250/800 | 500/300/1000 | 500/300 (Bully)/ 200/800 | 650/300/800 | 300/300/800 | 450/250/1000 | 500/300/1000 |

¹⁾ Abgasanschluss nur hinten

²⁾ Zugelassener Brennstoff nach 15aB-VG: Scheitholz, Holzbriketts

³⁾ Bei Modellen ohne Fenster bezieht sich die Maßangabe auf die Fülltüröffnung

⁴⁾ Fülltüröffnung bei Denver: 162×162 mm

⁵⁾ Bei günstigen Heizbedingungen nach DIN 18893

⁶⁾ Abgasanschluss nur oben beim WO109-6F/8F OA (Obenanschluss)



Gewichtstabelle

| Modell | Netto in kg | Modell | Netto in kg |
|---------------------|-------------|------------------------|-------------|
| Arles | 169 | RH-6 | 85,5 |
| Atlas | 249 | RH-8 | 114 |
| City | 129 | RH-8 A/D | 148,5 |
| Colorado | 51,5 | Rocky | 72 |
| Colorado Naturstein | 90 | Romantik B | 127 |
| Denver | 53 | Romantik Keramik/ | |
| Gron | 93 | Naturstein | 98/105 |
| Hüttenofen Etna | 143 | Thyra | 138 |
| Kamino 109-6 | 92 | Tomo | 162 |
| KS 109-6A | 94 | Trigo | 112 |
| Mona Keramik | 115 | Trigo Naturstein | 166 |
| Montafon | 124 | Trion | 120 |
| Myra | 150 | Trion-H | 121 |
| Myro | 145 | Vitus | 179 |
| Nizza | 169 | WO 109-6F/A/WO 109-6/A | 84,5 |
| N-Line | 133 | WO 109-8F/WO 109-8 | 111,5 |
| Oku | 135 | W-Box | 124 |
| Ophit | 109 | Yara | 115 |
| Ophit Naturstein | 159 | Yuna | 108 |
| Orpheus O | 108 | | |
| Orpheus OFW | 108 | | |
| Orpheus OSF | 188 | | |
| Prisma PSF | 180 | | |
| Pyrit | 110 | | |
| Pyrit Naturstein | 142 | | |

Netto = Ca.-Angaben Gerät inkl.Verkleidung

| Technische Daten Ölöfen Modell | OU 4,3 | OU 5/7 | OS 4/5 | OZ 444 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Typ-Nr. | 43741 | 43770 | 43640 | 44452 |
| Energieeffizienzklasse | D | D | D | - |
| Zulassung | CE | CE | CE | Ü |
| Nennwärmeleistung min./max. (kW) | 4,3 | 5/7 | 4/5 | 5,5 |
| Raumheizvermögen bei Dauerheizung (m³) | 88/53/34 | 210/120/82 | 124/73/48 | 144/84/56 |
| Raumheizvermögen bei Zeitheizung m³ | 60/38/22 | 148/86/59 | 88/53/34 | 102/60/40 |
| Abgasanschluss Durchmesser (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Maße b × t × h (mm) | 723 × 560 × 335 | 723 × 560 × 365 | 685 × 567 × 320 | 830(+50) × 400 × 600 |
| Tankinhalt (l) | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 6 |
| DIN-Ölverbrauch min./max. (l/h) | 0,20/0,55 | 0,25/0,91 | 0,22/069 | 0,22/0,69 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 4,2 | 4,9 | 4,1 | 5,3 |
| Abgastemperatur am Abgasstutzen (°C) | 340 | 395 | 430 | 375 |
| Notwendiger Föderdruck bei NWL (Pa) | 17 | 12 | 12 | 14 |
| Brennstoffe | Heizöl EL | Heizöl EL | Heizöl EL | Heizöl EL |
| Gewicht netto (kg) | 24 | 32 | 31 | 52 |

Wir über uns

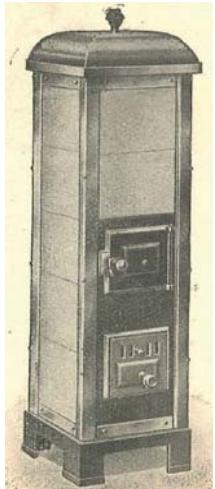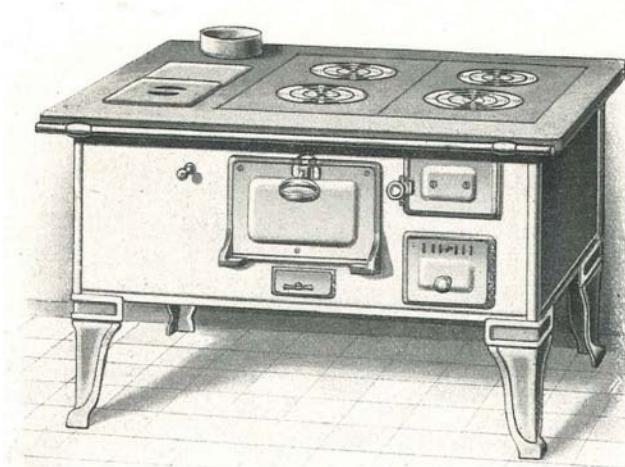

Unser Leitbild

Getreu unserem Motto „Innovation aus Tradition“ schöpfen wir aus einem mehr als 145-jährigen Erfahrungsschatz für eine nachhaltige Entwicklung zukunftsorientierter Technologien. In Zeiten der Ressourcenverknappung und des Klimawandels übernehmen wir mit CO₂-neutralen, regenerativen Heiztechniken Verantwortung gegenüber unserer Umwelt und den nachfolgenden Generationen.

Wir messen den Erfolg unseres Unternehmens nicht nur an wirtschaftlichen Maßstäben, sondern auch an der Zufriedenheit unserer Kunden. Ihnen wollen wir ein verlässlicher Partner sein, mit dem sie vertrauensvoll ihre geschäftliche Zukunft gestalten können. Dies verlangt motivierte Mitarbeiter, die sich mit dem Unternehmen identifizieren und diese Ziele aktiv in ihrem Umfeld umsetzen.

Mit dieser Unternehmensphilosophie wollen wir weiterhin Antworten auf Zukunftsprobleme finden, Erwartungen erfüllen und den Wert des Unternehmens gemäß den Prinzipien der Nachhaltigkeit steigern.

Unser Home Products Center

Mit einer umfangreichen Auswahl an Einbaugeräten, Herden und Öfen in Ismaning, Adalperostr. 86. Unsere Präsentation zeigt die neuesten Geräte und Designtrends.

Öffnungszeiten:

Montag-Mittwoch: 8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr

Donnerstag: 8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 20.00 Uhr *

Freitag: 8.00 – 13.00 Uhr

Telefon: 089-32084-0

Internet: www.wamsler.eu

* Sommermonate Juni, August bis 16.00 Uhr



Ihr autorisierter Fachhändler

0432002221
138392

4 025144 615985

A standard barcode is positioned vertically. To its left is a four-digit number, and to its right is a nine-digit number.

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Technische Änderungen vorbehalten.
Stand März 2020

Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH
Adalperostr. 86, D-85737 Ismaning · Telefon 089-320 84-0 · Telefax: 089-320 84-238
Internet: www.wamsler.eu

